

■ Super Floor Rail ネキストオリジナルアルミ合金製

・高品質
・高強度



スーパーフロアレール規格サイズ

【埋設用L型アンカーボルト付】

① NA-1000	1m	アンカー 14 本付
② NA-1500	1.5m	アンカー 22 本付
③ NA-2000	2m	アンカー 28 本付
④ NA-3000	3m	アンカー 42 本付
⑤ NA-4000	4m	アンカー 54 本付

【貼付用M12アンカーボルト付】

① NA-1000C	1m	アンカー 14 本付
② NA-1500C	1.5m	アンカー 22 本付

※2mを超えるレールはチャーター便となります。
※他社製レールとの互換性はありません。
(金具特注承ります。)

※特注サイズ承ります。

■ Anchor-pot



※アンカーポットはくさび状になっていて使用すればするほどコンクリートに固定されます。

NA-100 アンカーポット (埋設式)

サイズ：直径 約 88mm× 約 160mm / 重量：3000g

素材：鋳物 (本体) アルミ (蓋) / 使用チェーン：9.5mm / 275mm

■ Anchor-plate



フック部が 360° 回転する高強度のアンカー

NA-120 アンカープレート (貼付式)

サイズ：W170mm×L170mm×H40mm

重量：2500g / 素材：鋳物

付属：アンカーボルト 4 本 (M16×100)

■ Anchor-pressplate



御買い求め易い安価モデル

NA-140 アンカープレスプレート

サイズ：W185mm×L185mm×H28mm

重量：2500g / 素材：鉄

付属：アンカーボルト 4 本 (M16×100)

■ Slide-anchor



NA-107 スライドアンカー (純正レール用)

サイズ：W170mm×L80mm×H75mm

重量：4000g / 素材：鋳物

■ Auto-chainbinder



チェーンのたるみを取る時に使用します。

NA-108 オートチェーンバインダー

サイズ：W50mm×L270mm×H100mm

重量：2800g / 素材：鉄 / 能力：2.0t

■ Chain

■ 品名

9.5mm チェーン



8.0mm チェーン



長期間使用でき、色剥げも少ない鍍金仕上げチェーンを使用。

■ 弊社規格サイズ (0.5m 刻み)

・9.5mm チェーン 4.0m～2.5m

・8.0mm チェーン 3.5m～2.0m

※特注サイズ承ります。

■ 品番解説

例) 8.0mm2.5m → **HM 8.0 2.4 2.5**

① ② ③

① チェーン線径

9.5mm→95 / 8.0mm→80

② リンク規格 (内寸)

28mm→28 / 24mm→24

③ チェーン全長

2.5m→25

※チェーンは金属疲労や局所的な負荷、ねじれ等により予期せず破断致します。安全対策を取った上で作業して下さい。


■ Chain-hook



※8mm / 9.5mm チェーンに取付可能


NK-218 クロスビーフック

W134×L95×T25 / 600g




NK-1210 チェーンジョイント

W270×L75×T27 / 1030g




NK-216 クレビスフック

W115×L66×T27 / 550g




NK-140 ハンディリンク

W141×L70×T16 / 600g



NK-5008A オートチェーンフックA

W141×L80×T16 / 700g



NK-5008C オートチェーンフックC

W130×150×T16 / 700g

▲ 注意

※製品を取り扱う前に取扱説明書を良くお読の上で、正しくご使用下さい。

- 使用前、使用後点検を実施して下さい。本体に変形、異常が見られる場合は、直ちに使用を中止し弊社、又はご購入販売店までご連絡下さい。(絶対に使用しないで下さい)
- クランプを使用する場合、弊社製品セーフティワイヤーやその他の製品を利用し、はずれ時の飛び軽減、防止策等の安全対策を行った上でご使用下さい。
- クランプの歯に詰まったコーキング材等のゴミを取り除いてからご使用下さい。
- クランプボルトの締め込みは手締めとし、インパクト等で強力に締まさないで下さい、ボルトの折れや本体の変形等によるクランプの外れが置き易く、重大事故につながる危険性があります。
- 引き作業中はクランプが飛び可能性がある範囲等にむやみに立ち入らないで下さい。
- クランプに装備されているアイボルトの標準耐力はおよそ500kg未満です。フック等を利用してアイボルトで直接引き作業を行わないで下さい。アイボルトの破損による重大事故につながる危険性があります。アイボルトはリングワイヤー等の滑り防止に取付けられており、直接引き作業を行う為の物ではありません。
- クランプは能力以上の力を掛けますと、クランプポイントからのはずれ、クランプポイントのちぎれ、又はクランプ本体の破損及びフックのはずれ等につながり非常に危険です。クランプの特徴、特性を良くご理解の上、正しくご使用下さい。
- アンカーはコンクリート強度及びコンクリートの厚みが十分な場所に設置し、使用して下さい。尚、壁際やクラック等のアンカーが十分に効かない場所での設置は絶対にやめて下さい。
- チェーンはねじったり、無理な状態での使用は絶対にやめて下さい、チェーン切れによる重大事故につながる危険性が御座います。
- 各製品、能力や用途に沿った方法で使用して下さい。
- 間違った使い方や改造、再研磨、社外部品を使用しての故障、損等の修理及びクレームは一切、受け付けられません。また、転売・中古での購入での修理・クレームも一切受け付けられません。

※製品の取扱説明書は大切に保管して下さい。修理や初期不良交換の際に必要となります。



日本の **B P** をプロデュースする
ネキスト株式会社

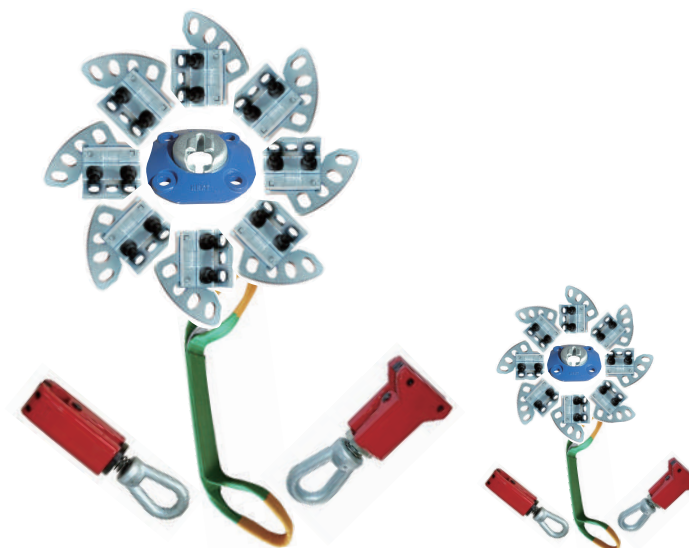
〒497-0015 愛知県あま市七宝町鯉橋 4 丁目 36

TEL：(052)559-2115 / FAX：(052)559-2116

拠点：東京・千葉・神奈川

鯉橋工場・研修センター (本社併設) 2025.06











■ ボディーリペア関連機器カタログ














Next Clamp Series





ISSUE #4.8

ネキスト株式会社

 NK-100 C クランプ (中) サイズ：W430×L356×T55 重量：7000g	 NK-105 C クランプ (大) サイズ：W510×L410×T55 重量：11000g	 NK-115 D クランプ (大) サイズ：W400×L460×T100 重量：11300g
 NK-110 D クランプ (中) サイズ：W445×L310×T100 重量：8600g	 NK-125 オフセットクランプ サイズ：W200×L165×T35 歯：W35×L13 / 重量：1900g	 NK-130 オフセットクランプ サイズ：W200×L130×T41 歯：W41×L20 / 重量：2000g
 NK-134 ストラットタワープーラー 底面：130mm / 重量：2400g ※対応していない車種もあります。	 NK-135 ナイロンスリング 全長：780mm / 幅：75mm 耐力：2.0t / 重量：500g	 NK-136 ナイロンスリング 全長：1500mm / 幅：50mm 耐力：1.2t / 重量：600g
 NK-150 ヒンジプレート W104×92×T49 / 700g ※対応していない車種もあります。	 NK-202 クイッククランプ サイズ：W270×L160×T43 歯：W43×L19 / 重量：2500g	 NK-205 マルチフールドザーフック サイズ：W480×L225×T40 総重量：10500g
 NK-5102 ボックスクランプ サイズ：W220×L158×T36 歯：W36×14mm / 重量：2000g	 NK-5602C ライトアングルクランプ サイズ：W120×L175×T120 歯：W120×L18mm / 重量：3200g	 NK-6300 ロングノーズクランプ サイズ：W236×L66×T75 歯：W32×L28 / 重量：1700g
 NK-530 レバー 3 本組セット ① W95×L465 / 1200g ② W110×L380 / 1400g ③ W120×L450 / 1200g		
 NK-550 レバー 5 本組セット ① W135×L290 / 1200g ② W180×L400 / 1200g ③ W75×L355 / 1200g ④ W40×L363 / 1200g ⑤ W45×L367 / 1100g		

※NKS-1 クランプセット デラックス / NKS-2 クランプセット レギュラー / NKS-3 クランプセット エコ		
 NK-5011 G クランプ サイズ：W200×L140×T37 重量：3100g	 NK-5032 シルフック サイズ：W210×L100×T60 重量：2500g	 NK-5033 パネルプーラー サイズ：W215×L170×T90 重量：1600g
 NK-5830A ミニクランプ サイズ：W175×L67×T115 歯：W40×L11 / 重量：1400g	 NK-5830B フレームAクランプ サイズ：W200×L80×T86 歯：W49×L20 / 重量：1900g	 NK-5840A ルーフクランプ サイズ：W170×L80×T91 歯：W51×L12 / 重量：1300g
 NK-5840B フレームBクランプ サイズ：W160×L80×T128 歯：W50×L22 / 重量：1700g	 NK-5850A ワイドクランプ サイズ：W155×L76×T91 歯：W76×L19 / 重量：1700g	 NK-5850C フリーアングルクランプ サイズ：W160×L151×T80 歯：W75×L20 / 重量：2600g
 NK-5860 オールアングルクランプ サイズ：W200×L160×T105 歯：W118×L18 / 重量：3600g	 NK-5861 フレームCクランプ サイズ：W195×L80×T90 歯：W66×L27 / 重量：2300g	 NK-5884A サイドクランプA サイズ：W255×L75×T150 歯：W49×L16 / 重量：3100g
 NK-5884B サイドクランプB サイズ：W245×L75×T140 歯：W49×L16 / 重量：3000g	 NK-5884C サイドクランプC サイズ：W245×L75×T123 歯：W49×L16 / 重量：2900g	 NK-5884D サイドクランプD サイズ：W245×L75×T110 歯：W49×L16 / 重量：2900g
 NK-6000 オートマチック コントロールクランプ サイズ：W320×L56×T75 歯：W56×L15 / 重量：4500g	 NK-6100 オートマチック コントロールクランプ サイズ：W280×L56×T75 歯：W56×15 / 重量：3800g	 NK-6200 オートマチック コントロールクランプ サイズ：W275×L30×T70 歯：W130×L10 / 重量：3700g

※仕様は予告無く変更となる場合がございます。商品は予告無く販売停止となる場合がございます。

 ナロックレバー（鋼板製） NLB-08 能力：0.8t 自重：6.1kg NLB-10 能力：1.0t 自重：7.0kg NLB-15 能力：1.6t 自重：10.7kg	 RW-150 リングワイヤー ワイヤー直径：400mm ワイヤー太さ：6mm	 SW-150 セーフティワイヤー 全長：1500mm（リング除く） ワイヤー太さ：4mm
 NK-511 ノッカー（小） ツールボード付き シャフト全長：557mm / 分銅重量：1.2kg ネジ：M22 / P2.5（変換ジョイント使用）	 NK-501 ノッカー（大） ツールボード付き シャフト全長：720mm / 分銅重量：4.9kg ネジ：M22 / P2.5	
 T-900 ツールキャディ W950×L650×H1196 / 28 kg 底板サイズ：前 L382 / 後 L185	 T-55 ロールボックス 外寸：W1100×L800×H1700mm 中間棚等のオプションも用意しております。	 T-55 ロールボックス 外寸：W1100×L800×H1700mm 中間棚等のオプションも用意しております。
HT 根角ボルト ※寸法はおおよそとなります。  HT 根角ボルト用ナット ワッシャー 一体型タイプ HT 根角ボルト用ナット ワッシャー別型タイプ		
HT ボルト ※寸法はおおよそとなります。 		
HT ナット WS-01 M16 用	HT ワッシャー WS-01 M16 用	
アイボルト EY-01 M12	アイナット EN-01 M16	