


Mixing Tools

調色室機器カタログ

ISSUE #1

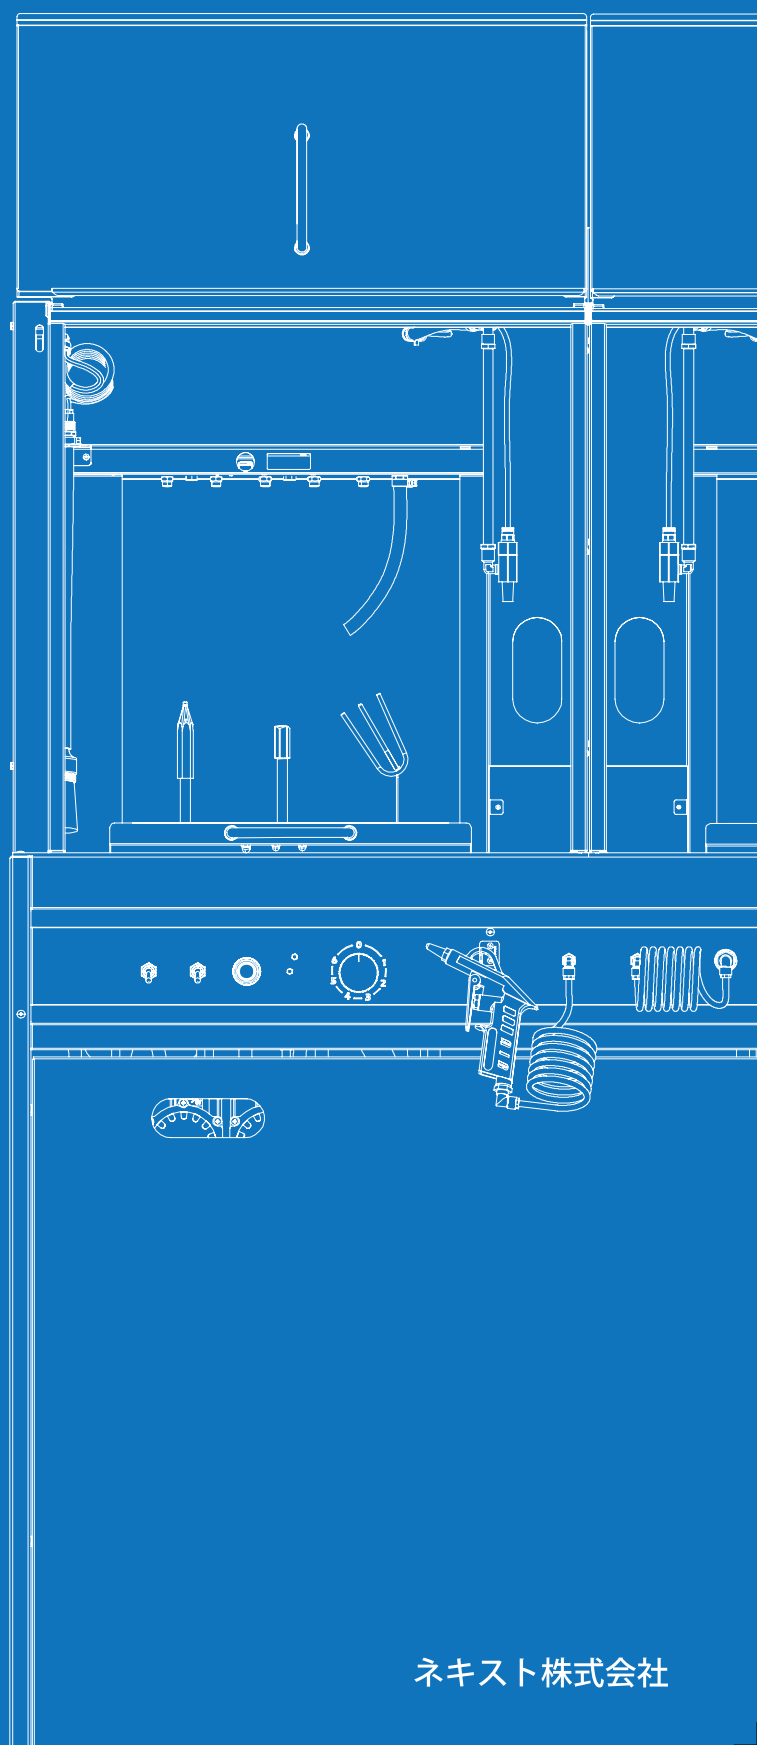

従来の水性塗料用スプレーガン洗浄機は手洗いによる洗浄しかなく、1ヶ月で約1日に相当する時間を洗浄に費やしています。

また、水を循環させて洗浄する為、硬化した塗料には不向きで、塗装作業中にわざわざ時間を割いて洗浄しなければスプレーガンに悪影響を及ぼす可能性が高く、非効率な製品ばかりでした。B-TECスプレーガン洗浄機は自動洗浄方式を採用し、手洗いによる無駄な洗浄時間をカット。洗浄液も水性塗料専用のクリーナーを使用する事で硬化した塗料を溶かして洗い流します。


d-800 型式 10000550

d-800 は、溶剤・水性洗浄用の2種類の洗浄室を持ち、人間工学に基づいたフロントアクセスは作業姿勢の改善や臭気の暴露を最小限に抑えます。

- ・防爆エリア対応 (電気未使用)
- ・自動洗浄 (タイマー設定)
- ・フロントアクセスデザイン
- ・鏡面ステンレス
- ・ツインウォッシュルーム (2槽式)
- ・排気システム (ドラフト式)
- ・オートリンス機能
- ・洗浄ブラシ
- ・エアブローガン
- ・鍍金スタンド (台) 付き



d-800 本体寸法




S.U.M.O 型式 10000513

S.U.M.O は、溶剤・水性洗浄用の2種類の洗浄室を持ち、仕上げに綺麗な洗浄液で洗浄するオートリンス機能を備えています。

- ・防爆エリア対応 (電気未使用)
- ・自動洗浄 (タイマー設定)
- ・鏡面ステンレス
- ・ツインウォッシュルーム (2槽式)
- ・排気システム (ドラフト式)
- ・オートリンス機能
- ・洗浄ブラシ
- ・エアブローガン
- ・鍍金スタンド (台) 付き



S.U.M.O 本体寸法



Starter-01 型式 10000547

Starter-01 は、溶剤か水性洗浄どちらか1種類の洗浄室を持つコンパクトモデルとなります。小さくても B-TEC 製品の強力な洗浄力は健在です。

- ・防爆エリア対応 (電気未使用)
- ・自動洗浄 (タイマー設定)
- ・鏡面ステンレス
- ・シングルウォッシュルーム (1槽式)
- ・排気システム (ドラフト式)
- ・洗浄ブラシ
- ・エアブローガン
- ・壁掛け式

【オプション】

型式 10000459 Starter-01 スタンド
※スタンドは別売りとなります。



Starter-01 本体寸法



水性塗料用クリーナー原液10ℓ

型式 10000633

原液10ℓを水道水20ℓで希釈します。
生分解性の低VOC品でサラリとした手触りです。
本製品は「第4類 第二石油類水溶性液体」となりますが水で希釈後は消防法から外れます。



30ℓタンク (空タンク)

型式 10000711

クリーナーを循環させて使用する為の大型の空タンクです。内容量の30ℓ(循環洗浄液20ℓ+リンス用洗浄液10ℓ)で汚れたスプレーガンを約800回洗うことができます。タンクごとまたは液体のみ産業廃棄物として廃棄して下さい。



*1 本製品はサイドカップ・センターカップのスプレーガン向けに開発されたノズルを使用しております。

本製品で下カップのスプレーガンを洗浄する場合は、別途オプションが必要となりますので弊社までお問合せ下さい。

*2 本製品はスプレーガンにコンプレッサーエアーを通して洗浄を行いますので本機器へは油水分の無い乾いた5~6kgf/cm²の圧力のエアーを供給して下さい。

*3 標準装備のカブラはハイカブラタイプが取り付けられております。スーパーカブラタイプをご使用の方は別途お買い求め下さい。

尚、洗浄機内にあるスプレーガンにエアーを送る為のホースもハイカブラに接続する為の内径になっております。

スーパーカブラをご使用の方はカブラを取り外して使用するか、スーパーカブラ用ホースセットを別途お買い求め下さい。

Mixing Room

オーダー品



USI の調色室は機密性の高い断熱材入りパネルを使用している為、常にクリーンで外気温の影響を受けにくい特徴があります。天井に配置された照明は高照度の LED を採用し、調色作業をより正確に行うことができます。サイズ・仕様は自由にカスタムできます。



Paint Exhaust Hood 型式 PEH-375

ペイントエキゾーストフードは調色室一体型の調色ブースでモーターを室外に設置することで防爆エリアでの使用を可能としました。



オーダー品

型 式	PEH-375
本体サイズ	W820×L600 ×H1300mm
排気ファン	シロッコファン 三相 200V 0.375kW
風 量	30 m ³ /min
捕集面寸法	W760×H870mm

Paint Test Cabinet 型式 PTC-375 型式 PTC-375V (防爆)

ペイントテストキャビネットはテストピース塗装用の局所排気装置で、標準型と防爆型の 2 タイプあり、標準型は照明が標準装備となり、防爆型はオプションで照明を追加することができます。



オーダー品

型 式	PTC-375 (PTC-375V)
本体サイズ	W1070×L800 ×H2150mm
排気ファン	シロッコファン 三相 200V 0.375kW (三相 200V 0.75kW)
風 量	30 m ³ /min
捕集面寸法	W1010×H770mm

Working Tabeles 調色用作業テーブル



Working Tabeles

B-TEC® オーダー品

B-TEC® オーダー品




スプレーガンラック
(OP)



パネル式輻射冷暖房システム

風を起こさない、新しい冷暖房のかたち

輻射冷暖房システムはパネル内に冷水や温水を通すことで風を起こさず空間全体を快適な温度にする冷暖房システムです。風を起こさないで、はかりに影響を及ぼさないため調色作業の妨げにならず、チリやホコリを舞い上げないので調色室内を常にクリーンに保つことができ、乾燥もしにくいと、静電気などのリスクも軽減できます。また、電気を使用する機器は屋外へ設置し、危険物を取り扱う室内にはパネルのみを設置することで安全にご使用いただけます。CO2排出量の削減・省エネ効果の高いサステナブルなシステムは調色室に最適の冷暖房と言えます。

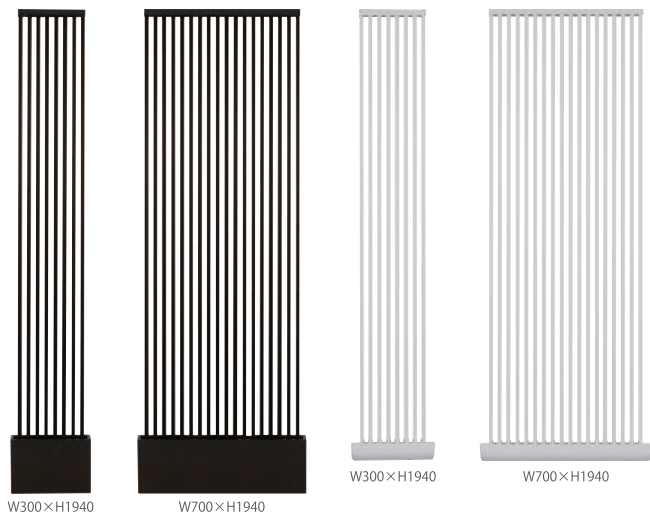


暖房時はパネルからの放熱で暖め、冷房時はパネルへの吸熱で冷やします。

■ヒートポンプ式冷温水熱源機




型 式	AEYC-0341MX
本体サイズ	W825×L300×H675mm
電 源	単相 200V 0.855kW 15A
総 質 量	43kg

型 式	AEYC-0674MX
本体サイズ	W825×L300×H675mm
電 源	単相 200V 1.325kW 20A
総 質 量	51kg

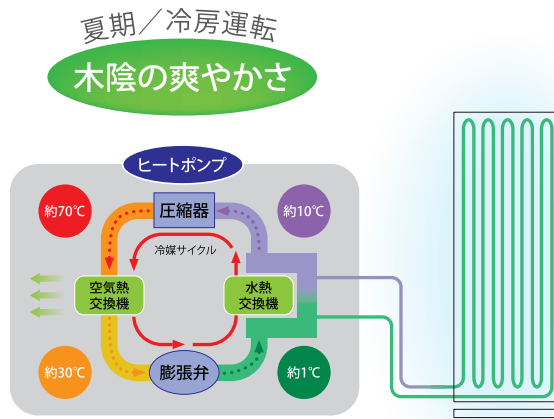

冬期／暖房運転

陽だまりの暖かさ

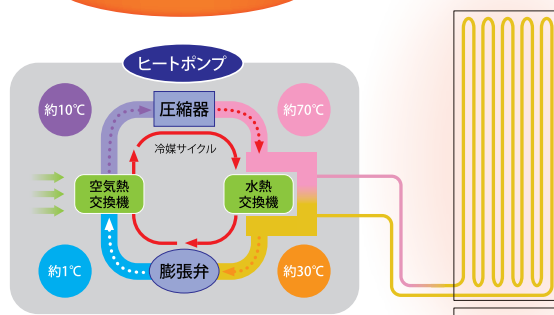

設置する空間によりパネルのサイズ・室外機的能力が異なりますので一度、弊社までご相談ください。

取扱い販売店:

NEXT
since 1989
BORN IN JAPAN 



詳しくはホームページへ

日本の **B P** をプロデュースする

ネキスト株式会社

〒497-0015 愛知県あま市七宝町鯉橋4-36

TEL: 052-559-2115 / FAX: 052-559-2116

URL : www.next-co.co.jp

MAIL : info@next-co.co.jp

拠点：東京・千葉・神奈川

鯨橋工場・研修センター(本社併設)

※仕様は予告無く変更となる場合がございます。予めご了承下さい。2025.05