




BA-100 ベーシックセット  
をご購入のお客様へ



※BA-100の設置寸法で図面内の「※」印の寸法はお客様の入庫車種状況に合わせて実車を使って微調整して下さい。  
 車両を固定する為の有効寸法がST-100に比べ狭い為、基準を何処に置くかにより対応車種に限りが出ます。  
 施行業者様は図面通りでは多く入庫される車両に合わせて調整し設置して下さい。  
 ※本設備はコンクリートの厚みが十分にある場所に設置して下さい。(コンクリート強度・鉄筋の有無により条件が異なります)  
 ※コンクリの強度確保の為、アンカー類はコンクリの切れ目より300mm以上離して設置して下さい。

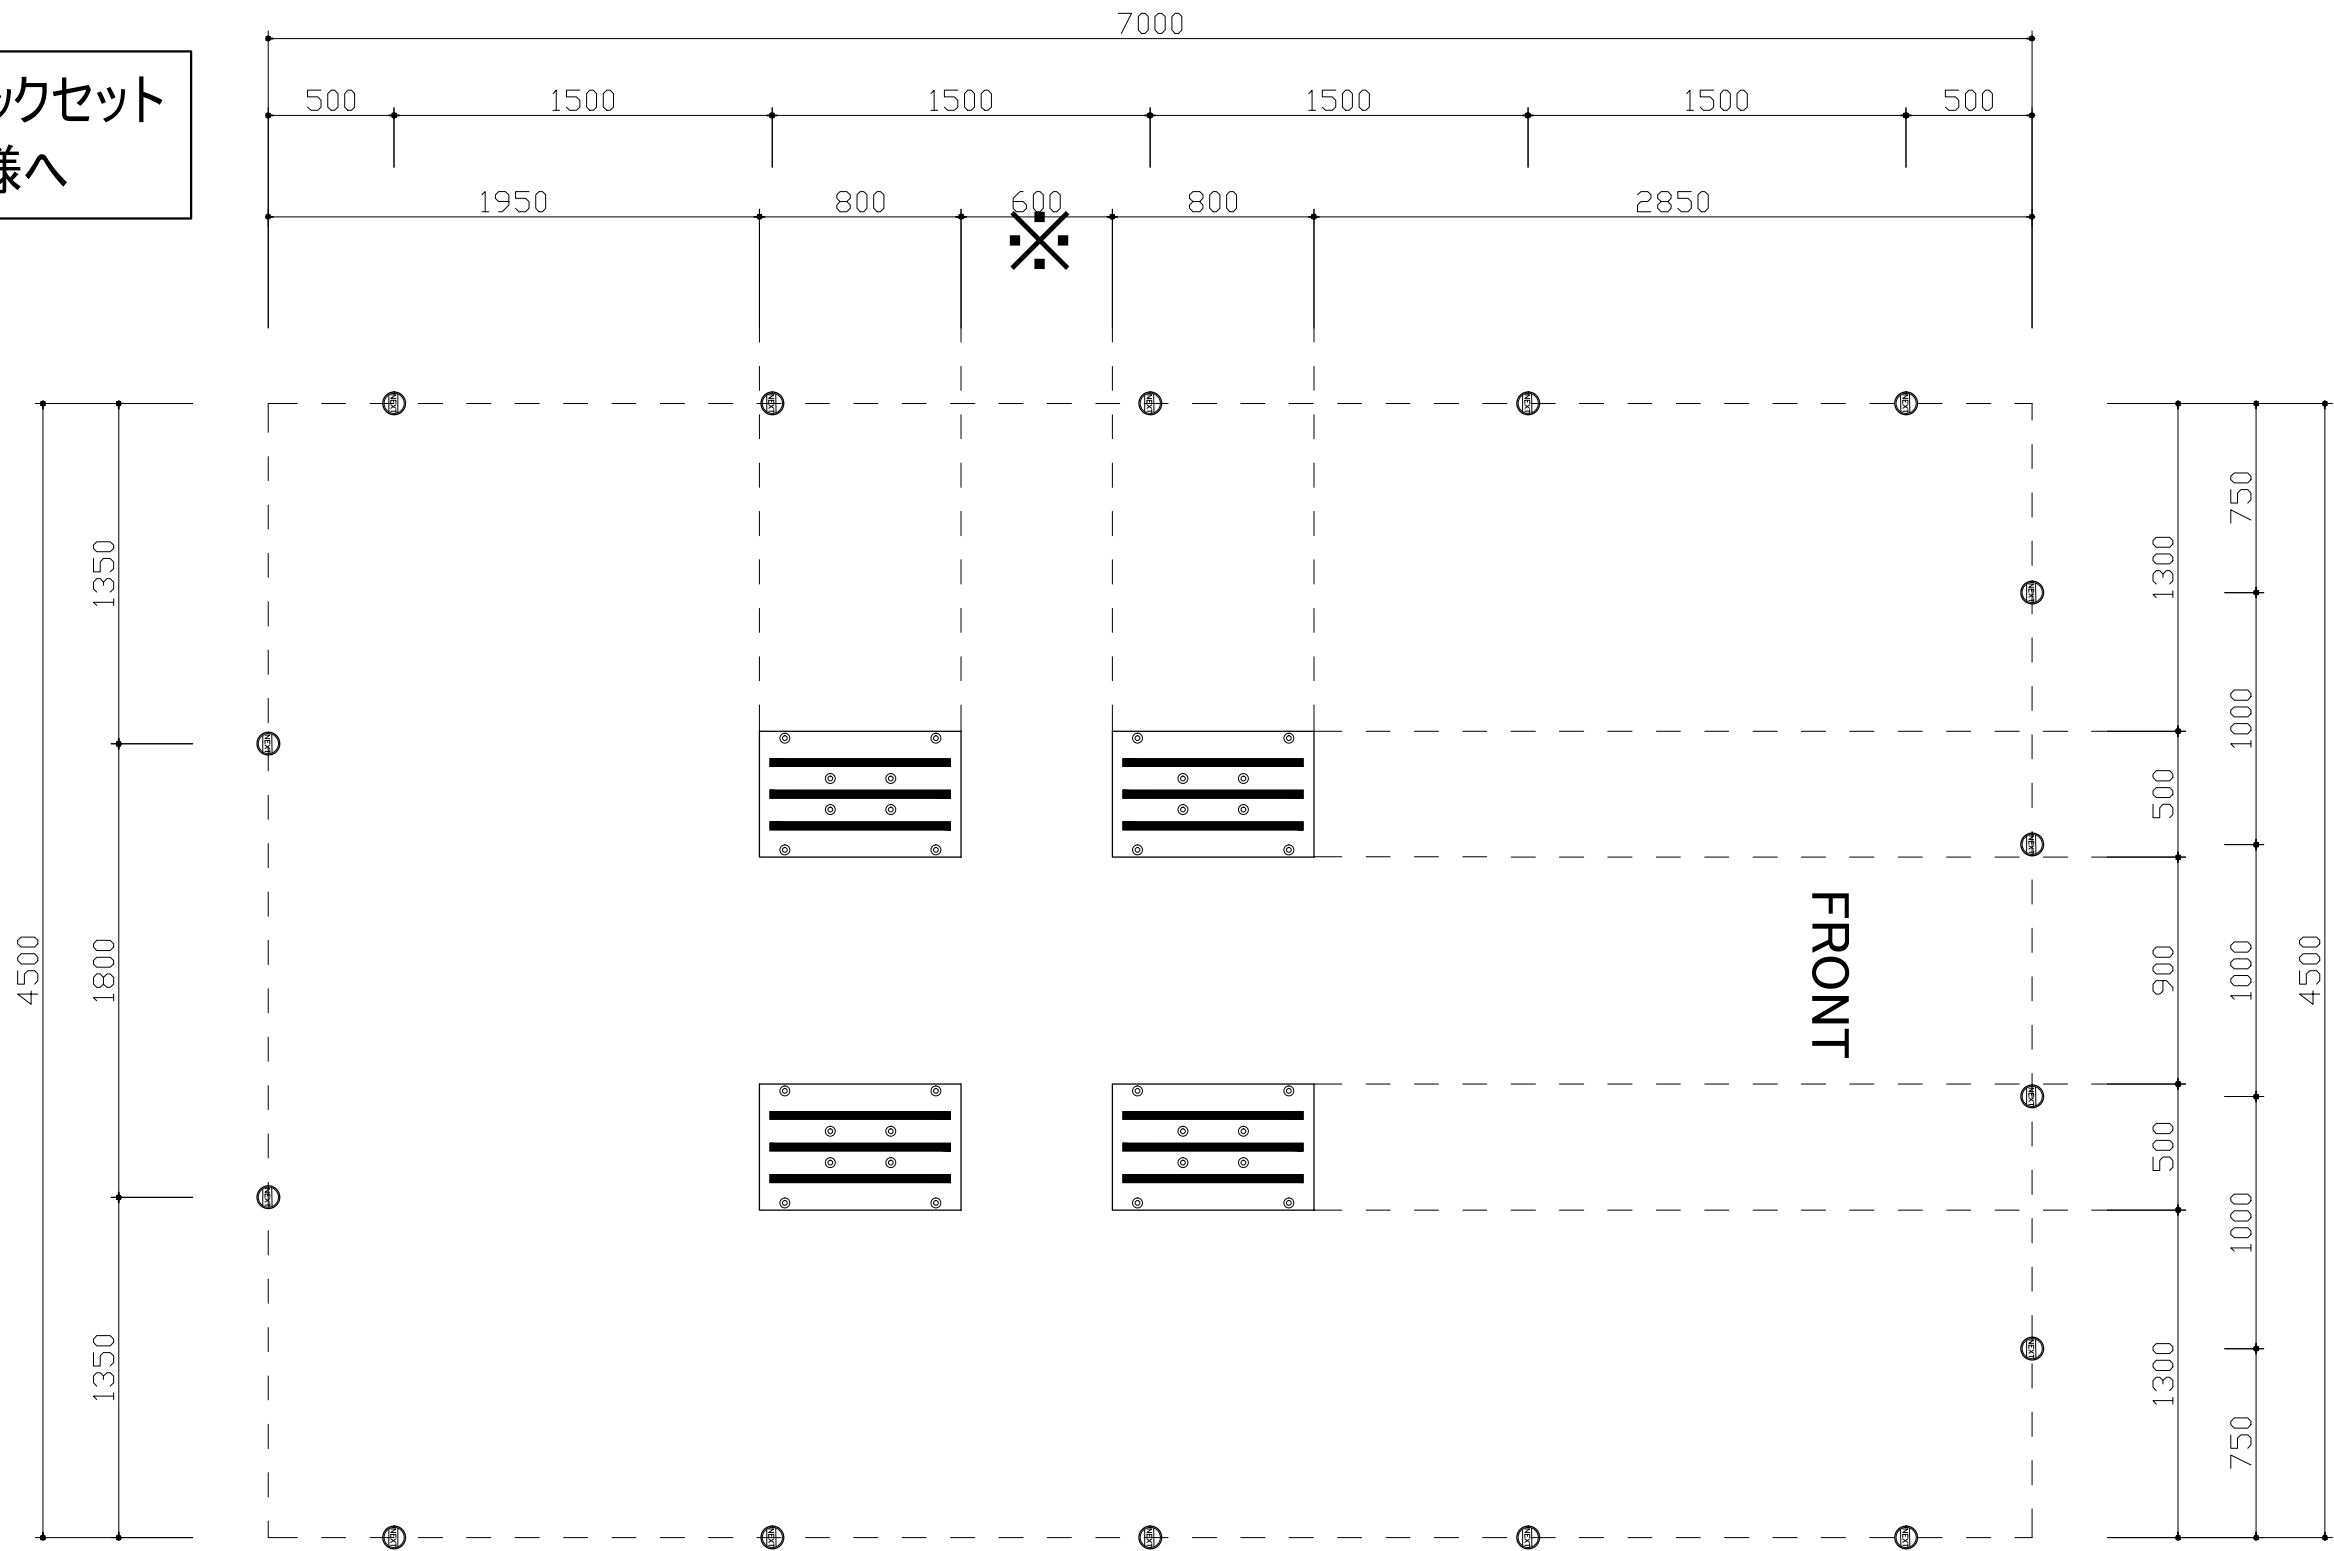

日付: DATE	2012.02.06	製図: DESIGN	YAMASHITA	縮尺: SCALE	S=1:30 A3	発注者: NAME	様
図面: DRAWG NO.	KDN-1159web	確認: CHECK	IIDA	単位: UNIT	mm	名称: TITLE	貼付けフロア参考図面 BA-100レイアウト

memo:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_